
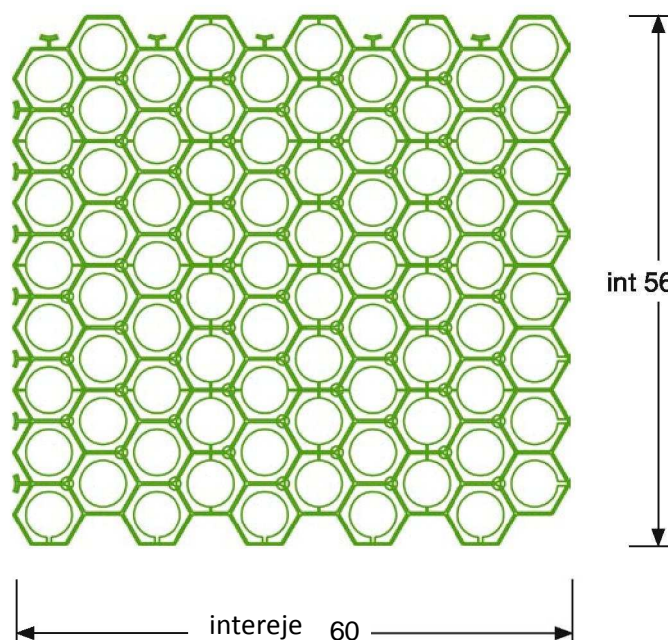


FICHA TÉCNICA PRATEX

Elemento fabricado en polietileno (PE HD) para la creación de una rejilla protectora de césped transitable con módulos de 56 x 60 cm, dotada de celdas más grandes para dar más espacio vital a la hierba, de manera que pueda echar raíces y la tierra se mantenga más húmeda.


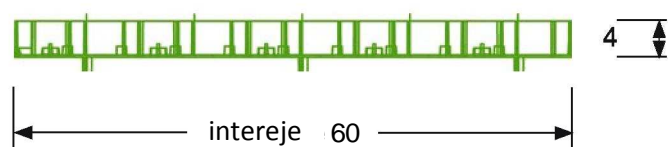


- Rellenar con tierra de $0,038 \text{ m}^3/\text{m}^2$
- Resistencia en obra: $320 \text{ t}/\text{m}^2$
- Color verde

Sistema de colocación


Preparar un estrato de apoyo plano y estable de unos 15 cm con gravas compactadas, sobre el que se extiende un estrato más fino. Colocar los elementos Pratex en filas horizontales de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo (como si se estuviera escribiendo), asegurándose de que las piezas quedan enganchadas entre sí.

Colocar, si fuera necesario, los tapones marcadores de aparcamiento. Rellenar con tierra natural, sembrar, abonar y regar, como cualquier otra superficie de hierba.

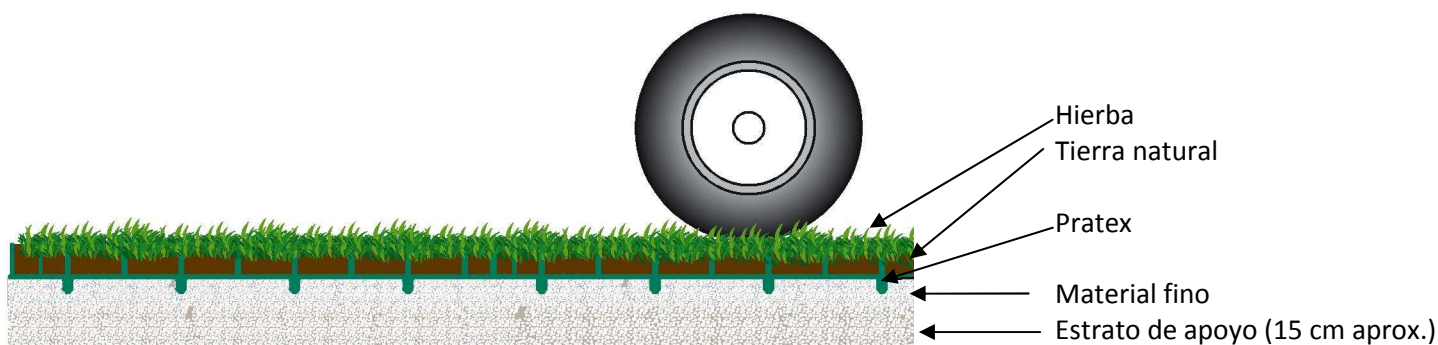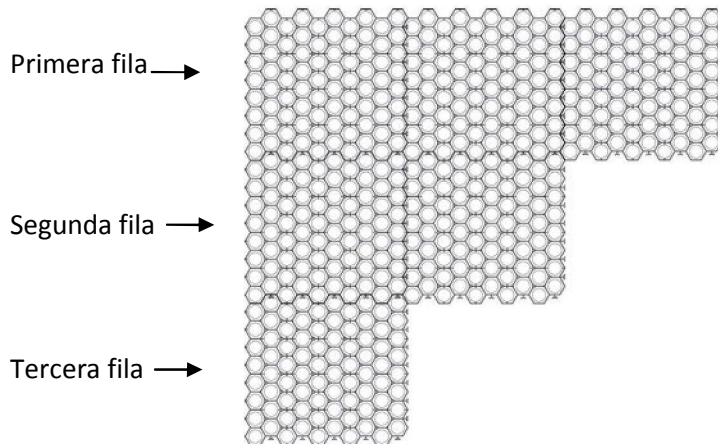

Tapones marcadores

El sistema Pratex está dotado de tapones marcadores para plazas de aparcamiento de colores blanco, amarillo y azul.

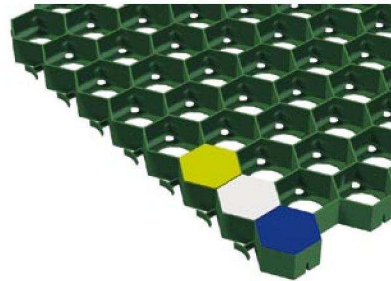

Embalado

PRATEX: En pallets de madera no retornables con plástico retractilado.

Medidas del pallet	Número de piezas	Cantidad en m2	Peso del pallet
120 x 120 x 220 (h)	200	76	270

Nota: las cantidades pueden variar en función de las necesidades de obra.

TAPONE MARCADORES: En cajas de 600 unidades.

Instrucciones de uso

- Manejar con atención usando guantes de protección. Evitar los golpes
- Poner atención especial en el caso de emplearlo a temperaturas inferiores a 0°C o superiores a 35°C
- El Pratex está producido con materiales totalmente reciclables.

